


# YTSDR110-L1-P1-22-110-145-M8-60

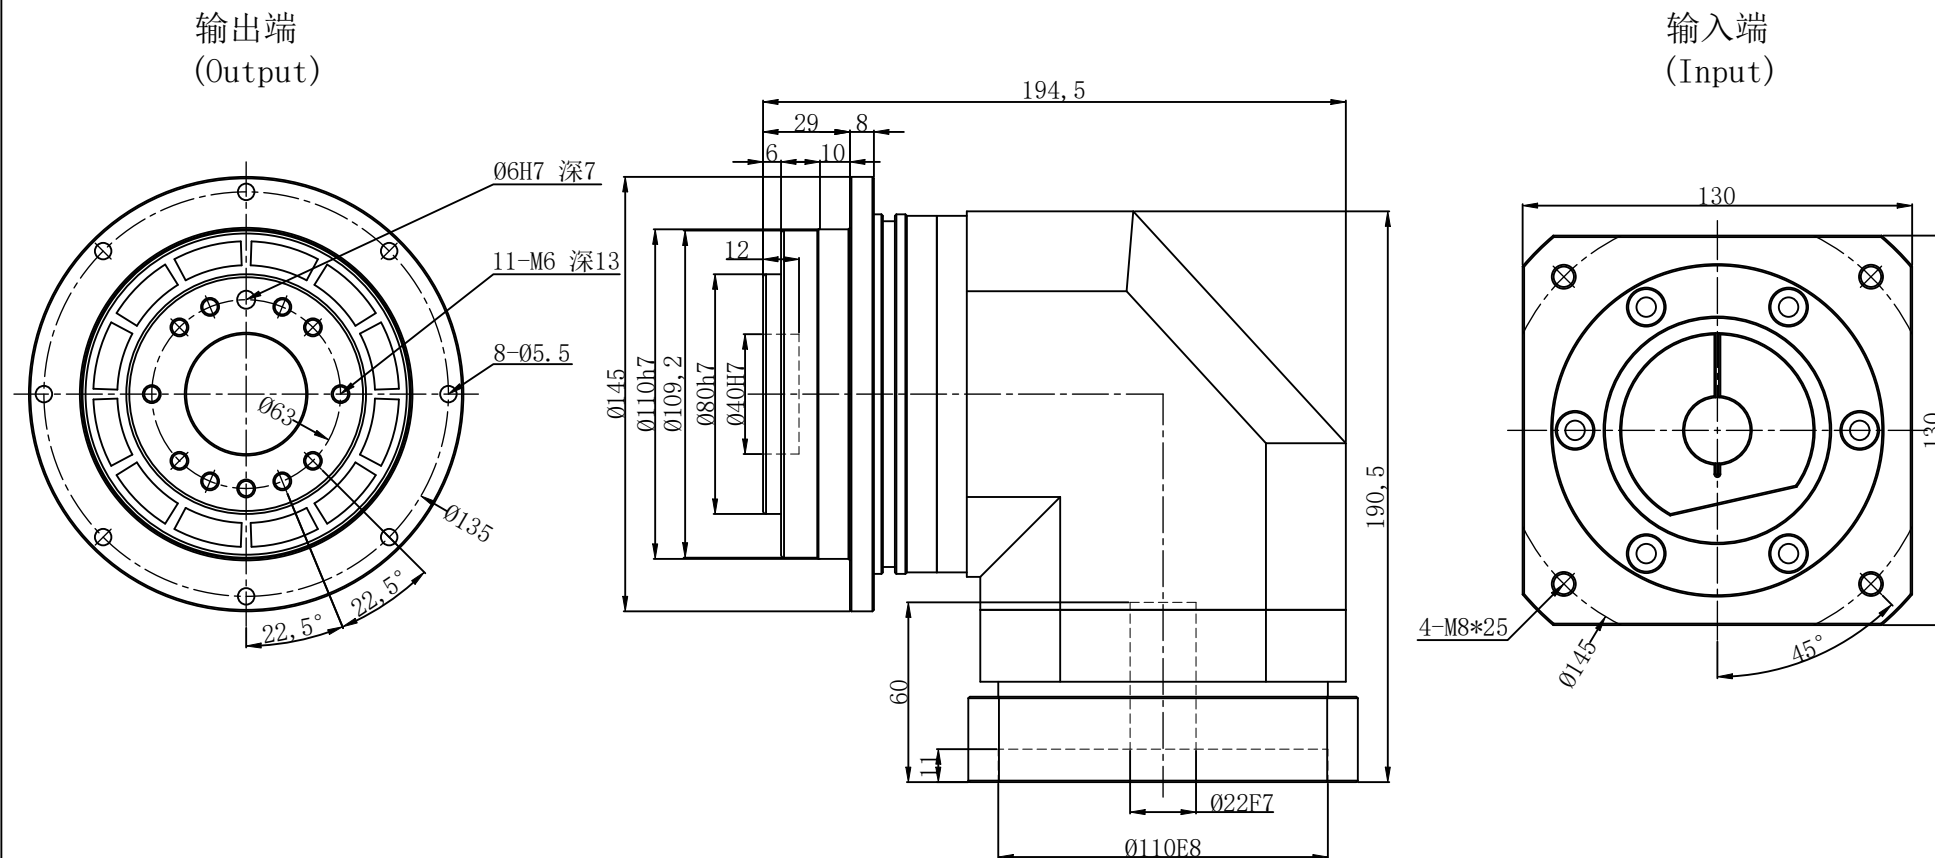

减速比	3-10	传动效率	≈95%	转动惯量	6.25~6.84Kg.cm <sup>2</sup>
额定输出扭矩	230-330 Nm	噪音值	≤68 dB	请注意: 1. 所有数据(PDF, CAD, 3D)变更时, 我们不做通知。 2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩” X “使用系数” ≡ 减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障, 我司概不负责; 使用系数请参照我司样本。	
最大输出扭矩	450-594 Nm	使用温度	-10℃~+90℃		
额定输入转速	4000 rpm	润滑方式	合成润滑脂(终身润滑)		
最大输入转速	8000 rpm	安装方向	任意		
超精密背隙 P0	--	防护等级	IP65		
精密背隙 P1	≤4 arcmin	使用寿命	20000h(连续运转减半)	比例	
标准背隙 P2	≤6 arcmin	重量	≈10.5Kg	1:1	

行星减速机

YTSDR110-L1(单级)

**櫻田鑫自动化科技有限公司**
  
THE YITOSN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD OF KUNSHAN

昆山市康莊路138號 TEL: 0512-36885052  
 FAX: 0512-36885053